

Teilautomatisierung = Produktivität + Qualität

automation = productivity + quality




JWT

Schweißtraktor | *welding carriage*

JÄCKLE-Schweißtraktor für den mobilen Einsatz, kompakte Bauweise. **Geschwindigkeit:** 0-1100 mm/min, **Gewicht:** 8 kg, **Maße:** 240 mm x 258 mm x 253 mm **Lieferumfang:** Abstandshalter mit Messingrollen, Netzkabel 3 m - 230 V, Anschlusskabel für die Lichtbogenzündung, Brennerhalter. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

JÄCKLE-welding carriage for mobile application, compact desing. Speed: 0-1100 mm/min, weight: 8 kg, dimensions: 240 mm x 258 mm x 253 mm. Delivery content: guide arm with brass roller, power supply cable, arc ignition cable, torch holder. further equipment on demand.

Art.-Nr. 960.001.001

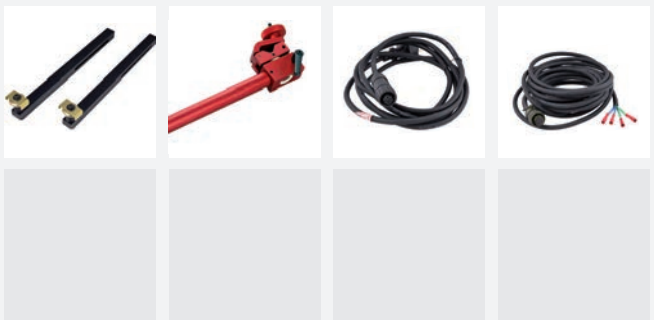


JWT-OS

Schweißtraktor oszillierend | *welding carriage with oszilation*

JÄCKLE-Schweißtraktor für den mobilen Einsatz, kompakte Bauweise. Intervallschweißen, Punktschweißen, durchgehend Schweißen programmierbar. Mit Digitalanzeige. **Geschwindigkeit:** 0-1200 mm/min, **Gewicht:** 13,5 kg, **Maße:** 382 mm x 372 mm x 390 mm **Lieferumfang:** Abstandshalter mit Messingrollen, Netzkabel 3 m - 230 V, Anschlusskabel für die Lichtbogenzündung, Brennerhalter. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

JÄCKLE-welding carriage for mobile application, compact desing. Interval welding, spot welding, continous welding programable. With digital display. Speed: 0-1200 mm/min, weight: 13,5 kg, dimensions: 382 mm x 372 mm x 390 mm. Delivery content: guide arm with brass roller, power supply cable, arc ignition cable, torch holder. further equipment on demand.

Art.-Nr. 960.002.001

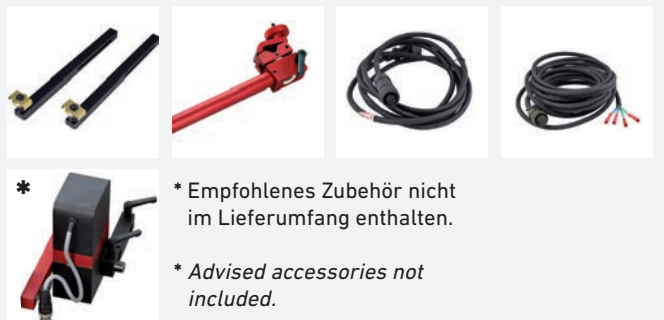

Qualität




JWT-R

Schweißtraktor | *welding carriage*

JÄCKLE-Schweißtraktor für den mobilen Einsatz, kompakte Bauweise. **Geschwindigkeit:** 0-1200 mm/min, **Gewicht:** 20kg, **Maße:** 370 mm x 320 mm x 210 mm **Lieferumfang:** Kabelhalter, Netzkabel 3 m - 230 V, Anschlusskabel für die Lichtbogenzündung, Brennerhalter. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

*JÄCKLE-welding carriage for mobile application, compact desing. **Speed:** 0-1200 mm/min, **weight:** 20 kg, **dimensions:** 370 mm x 320 mm x 210 mm. **Delivery content:** cable holder, power supply cable, arc ignition cable, torch holder. further equipment on demand.*

Art.-Nr. 960.003.001

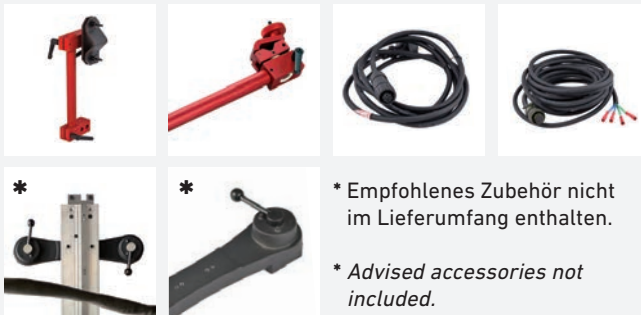

JPT

Schneidtraktor | *welding carriage*

JÄCKLE-Schneidtraktor für den mobilen Einsatz, kompakte Bauweise. **Geschwindigkeit:** 0-3000 mm/min, **Gewicht:** 16,8 kg, **Maße:** 440 mm x 170 mm x 200 mm **Lieferumfang:** Zahnstange 540 mm, Netzkabel 3 m - 230 V, Anschlusskabel für die Lichtbogenzündung, Brennerhalter, Gegengewicht. Weiteres Zubehör auf Anfrage.


*JÄCKLE-welding carriage for mobile application, compact desing. **Speed:** 0-3000 mm/min, **weight:** 16,8 kg, **dimensions:** 440 mm x 170 mm x 200 mm. **Delivery content:** Geared rack, power supply cable, arc ignition cable, torch holder, counter weight. further equipment on demand.*

Art.-Nr. 960.004.001



Führungsmaschinen | welding carriages

JÄCKLE Schweißtraktor JWT-S
JÄCKLE fillet welder JWT-S

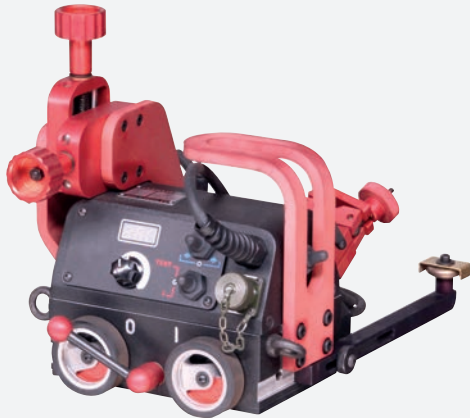

Versorgungsspannung 115/230 V, 50/60 Hz
 Schweißposition horizontal / vertikal
 Materialabstand 4 mm
 Friktionsantrieb / 4 Rollen sind angetrieben
 2 Führungsarme / 75 mm Verfahrenweg
 Brennereinstellbereich (Höhe 35 mm, Breite 35 mm)
 Funktionen: Schweißstrom Ein/Aus, Test, Links-Rechtslauf, Start und Stop
 Geschwindigkeit: horizontal 0-1100 mm/min, vertikal 0-1000 mm/min

supply voltage 115/230 V, 50/60 Hz
welding position horizontal /vertical
chasis to material clerance 4mm
4-rolls friction drive
2 guiding arms, adjustable 75 mm
torch adjustment (vertical 35 mm, horizontal 35 mm)
functions: current on/off, test, left, right, start and stop
speed: horizontal 0-1100 mm/vertical 0-1000 mm

Maße *dimensions*: L 240 x B 258 x H 253 mm
 Gewicht *weight*: 8 kg

Nr. no: 960.001.001 **2.200,00**

ACHTUNG: andere Preisgruppe
 ATTENTION: different pricing

JÄCKLE Schweißtraktor JWT-OS oszillierend
JÄCKLE fillet welder JWT-OS with oszilation



Versorgungsspannung 115/230 V 50/60 Hz
 Schweißposition horizontal / vertikal
 Materialabstand 5 mm
 Friktionsantrieb / 4 Rollen sind angetrieben
 2 Führungsarme / 75 mm Verfahrenweg
 Brennereinstellbereich (Höhe 35 mm, Breite 35 mm)
 Funktionen: Schweißstrom Ein/Aus, Test, Links-Rechtslauf, Start und Stop, Parameterauswahl, Bereichswahl +/-, Endschalter horizontal, vertikal, programmierbar
 Geschwindigkeit: horizontal 0-1200 mm/min, vertikal 0-1100 mm/min

supply voltage 115/230 V, 50/60 Hz
welding position horizontal /vertical
chasis to material clerance 4mm
4-rolls friction drive
2 guiding arms, adjustable 75 mm
torch adjustment (vertical 35 mm, horizontal 35 mm)
functions: current on/off, test, left, right, start and stop, parameters adjustment, +/-, stop horizontal and vertical, programmable
speed: horizontal 0-1200 mm/vertical 0-1100 mm

Maße *dimensions*: L 382 x B 372 x H 390 mm
 Gewicht *weight*: 13,5 kg

Nr. no: 960.002.001 **3.200,00**
 Nr. no: 960.002.002 - oszilation **960,00**

ACHTUNG: andere Preisgruppe
 ATTENTION: different pricing

Führungsmaschinen | *welding carriages*

Versorgungsspannung 115/230, V 50/60 Hz
 Schweißposition horizontal / vertikal
 Materialabstand 5 mm
 Radius min. 5m
 Friktionsantrieb / 4 Rollen sind angetrieben
 2 Führungsarme
 Brenneinstellbereich (Höhe 35 mm, Breite 35 mm)
 Funktionen: Schweißstrom Ein/Aus, Test, Links-Rechtslauf, Start und Stop
 Oszilation: linear, Trapez, Dreieck, geradeaus (Breite bis 50 mm)
 Geschwindigkeit: horizontal 0-1200 mm/min, vertikal 0-1100 mm/min

supply voltage 115/230 V, 50/60 Hz
welding position horizontal /vertical
chasis to material clerance 5mm
radius min. 5 m
4-rolls friction drive
2 guiding arms
torch adjustment (vertical 35 mm, horizontal 35 mm)
functions: current on/off, test, left, right, start and stop
speed: horizontal 0-1200 mm/vertical 0-1100 mm

Maße *dimensons*: L 370 x B 320 x H 210 mm
 Gewicht *weight*: 20 kg

Nr. *no*: 960.003.001 **3.800,00**

Versorgungsspannung 115/230, V 50/60 Hz
 Schweißposition horizontal / vertikal
 Materialabstand 5 mm
 Friktionsantrieb / 4 Rollen sind angetrieben xxx
 Brenneinstellbereich (Höhe 35 mm, Breite 35 mm)
 "Funktionen: Schneidstrom Ein/Aus, Test, Links-Rechtslauf, Start und Stop"
 Geschwindigkeit: horizontal 0-1100 mm/min, vertikal 0-1000 mm/min

supply voltage 115/230 V, 50/60 Hz
welding position horizontal /vertical
chasis to material clerance 5 mm
4-rolls friction drive
torch adjustment (vertical 35 mm, horizontal 35 mm)
functions: current on/off, test, left, right, start and stop
speed: horizontal 0-1100 mm/vertical 0-1000 mm

Maße *dimensons*: L 440 x B 170 x H 200 mm
 Gewicht *weight*: 17 kg

Nr. *no*: 960.004.001 **1.300**

JÄCKLE Schweißtracktor JWT-R für Schienen *JÄCKLE fillet welder JWT-R with rails*



JÄCKLE Schneidtracktor JPT für Schienen *JÄCKLE cutting carriage JPT for rails*

